



Urząd Miasta i Gminy Skała
Rynek 29, 32-043 Skała


Pytania do postępowania : GI.2510.13.2021.SM

Montaż systemu szlabanowego dla parkingu przed budynkiem UMiG Skała

1. Zamawiający informuje że montaż systemu należy realizować równolegle z firmą przebudowującą parking. W związku z tym proszę o potwierdzenie w czym zakresie jest wykonanie okablowania (230 V i LAN) oraz fundamentów do systemu parkingowego - czy po stronie dostawcy systemu czy wykonawcy parkingu?
2. Proszę o wskazanie na planie punktów wpięcia się do rozdzielni zasilającej.
3. Proszę o wskazanie na planie lokalizacji umieszczenia serwera systemu parkingowego?
4. Proszę o zaznaczone na planie miejsca prowadzenia tras kablowych?
5. Proszę o potwierdzenie czy kasa automatyczna systemu będzie stała w budynku czy na zewnątrz i w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia wiaty?
6. Proszę o załączenie planu parkingu z naniesioną lokalizacją urządzeń wjazdowych, wjazdowych oraz kasy.

GI.2510.13.2021.SM

Skała dnia: 07-06-2021r

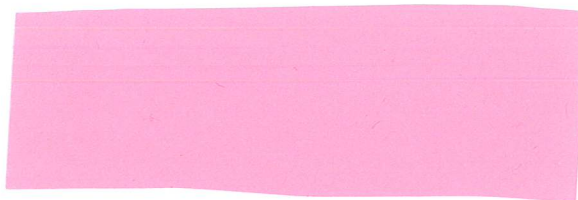

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert dla zamówienia „Montaż systemu szlabanowego dla parkingu przed budynkiem UMiG Skała”

Urząd Miasta i Gminy w Skale udziela odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zamówienia pn: „Montaż systemu szlabanowego dla parkingu przed budynkiem UMiG Skała”

Ad.1.

Realizacja okablowania jak również montaż fundamentów jest po stronie wykonawcy systemu szlabanowego. Ideom zamawiającego jest aby firmy wspólnie we własnym zakresie ustaliły możliwość współpracy w zakresie ułożenia okablowania pod szlabany, montaż fundamentów oraz odtworzenia nawierzchni po wykonanych pracach. Zamawiający dąży do uniknięcia sytuacji w której roboty związane z rozbieraniem nawierzchni będą dublowane.

Ad.2.

Budynek posiada dwa przyłącza energetyczne. Od strony północnej oraz południowej. Wybór najkorzystniejszego miejsca do zasilania leży po stronie wykonawcy systemu szlabanowego. Lokalizację punktów wskazano kolorem czerwonym w załączniku graficznym nr. 1. Orientacyjna długość kabla zasilającego jaki należy zamontować w celu zasilania systemu ok. 30mb.

Ad.3.

Orientacyjną lokalizację serwera/kasy wskazano kolorem niebieskim w załączniku graficznym nr 1. Przewiduje się dwie możliwości montażu serwera. Od strony północnej gdzie zachodzi potrzeba przedstawienia tablicy informacyjnej, oraz od strony południowej gdzie znajduje się instalacja odgromowa, rynna dachowe oraz wyłącznik p.poż. Serwer należy tak zamontować aby nie kolidował z w/w urządzeniami. Wybór ostatecznej lokalizacja serwera należy do wykonawcy systemu szlabanowego.

Ad.4.

Orientacyjną lokalizację prowadzenia kabli wskazano kolorem czerwonym w załączniku graficznym nr 1.

Ad.5.

Kasa automatyczna systemu będzie stała na zewnątrz budynku i w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia wiaty, lub wykonania zadaszenia mocowanego np. do budynku.

Ad.6.

Orientacyjną lokalizację urządzeń wjazdowych, wyjazdowych oraz kasy wskazano kolorem niebieskim w załączniku graficznym nr 1.

Jednocześnie zamawiający informuje iż termin składania ofert wydłuża do **10-06-2021r**
Termin na zadawanie pytań ustala się do dnia 08-06-2021r do godziny 15:00.

Inspektor

Szczepan Misiak

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Skała

Dawid Litwa

