

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

INWESTYCJA **Remont i przebudowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki
Kalwarii Zebrzydowskiej obok pawilonu sportowo-turystycznego.**

ADRES województwo: **małopolskie** powiat: **wadowicki** gmina: **Kalwaria Zebrzydowska**
miejscowość: **Kalwaria Zebrzydowska**

KATEGORIA **Kategoria v**

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA **121803_4, Kalwaria Zebrzydowska - Miasto**

OBRĘB EWIDENCYJNY **0004**

NUMERY DZIAŁEK **4039/7**

INWESTOR **Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska**

DATA OPRACOWANIA **15.07.2019**



JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

MMP PROJECT & CONTRACTING Architekt Mateusz Pająk
ul. Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków
NIP: 5512489478 REGON: 362836070
TEL: +48 784 353 606 EMAIL: office@mmp-project.com.pl

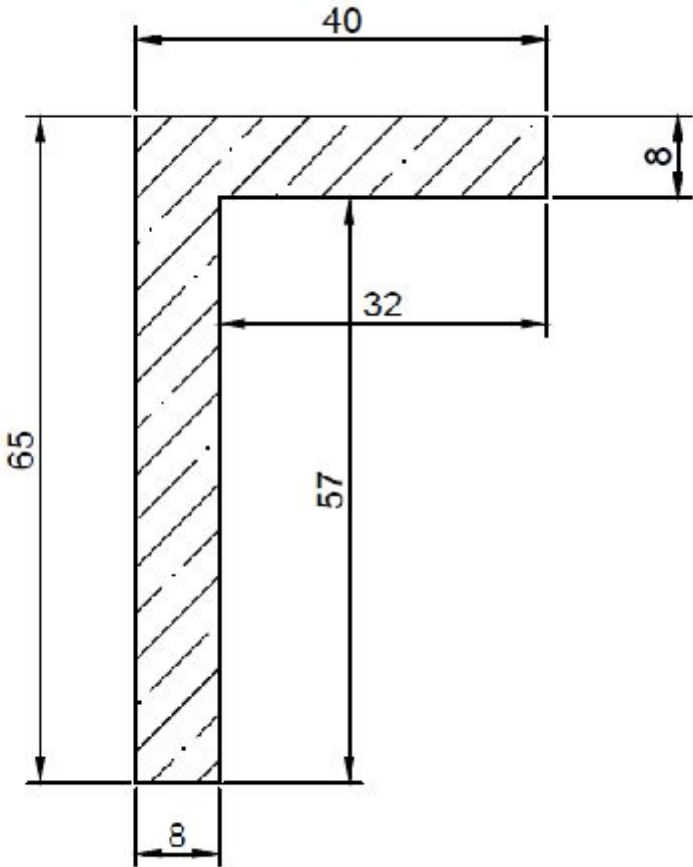
główny projektant: mgr inż. arch. Mateusz Pająk
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń nr MPOIA/056/2015

ŁAWKI DLA DRUŻYN

element	opis wykończenia
ławka	ławka wymiary: długość: 180 cm szerokość 50cm Wysokość ponad poziom terenu: 50 cm stelaż z profilu stalowego zamkniętego 80×40 mm siedzisko i oparcie z drewna gr. 40 mm Elementy stalowe malowane proszkowo i ocynkowane. Deski ławki impregnowane i lakierowana trzykrotnie. kolor Dąb Rustykalny
zdjęcie poglądowe	
sposób montażu	przykręcana do ław betonowych w podłożu za pomocą kotew mechanicznych lub chemicznych na sztywno, dopuszcza się montaż kołkami rozporowymi
ilość	10 szt

TRYBUNA

element	opis wykończenia
ławka	ławka w formie siedziska przykręcanego do podłoża wymiary: długość: 180 cm szerokość 50cm podkonstrukcja montażowa ławki wykonana ze stali czarnej gr. 4mm - kształtownik 20x40mm Elementy stalowe malowane proszkowo i ocynkowane. Deski ławki impregnowane i lakierowana trzykrotnie. kolor Dąb Rustykalny

zdjęcie poglądowe	
sposób montażu	montowane do ław betonowych w podłożu za pomocą kołków rozporowych
ilość	15 szt
fundament	prefabrykat betonowy w formie L długość 1m dwu lub jednoczęściowy Wykonany z betonu wodoszczelnego C25/30, zbrojony prętami #10 Powierzchnie gładkie, krawędzie sfazowane
	
montaż	osadzenie na ławie z betonu C10/15 i podsypce piaskowej zagęszczonej

Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów zbliżonych charakterystyką do wyspecyfikowanych o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji.