

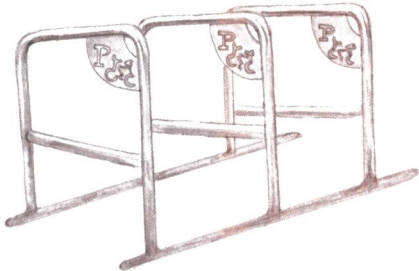
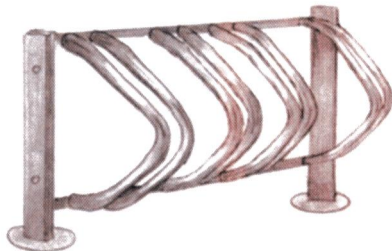
Zakup, dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz zakup stojaków rowerowych.**Część I: Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów****1. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów:**

- a) Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów powinna być przystosowana do użycia w przestrzeni publicznej.
Obudowa stacji wykonana z nierdzewnej blachy malowanej proszkowo.
Urządzenie montowane do podłoża za pomocą kotw z śrubami bezpieczeństwa.
Stalowe linki w owijce PCV wiszące wewnątrz szafy urządzenia służące do umocowania na nich narzędzi; ich długość pozwala na swobodne dotarcie do wszelkich części rowerowych podzespołów.
Konstrukcja stacji pozwalająca na umieszczenie roweru na stelażu i dokonywaniu napraw czy przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą.
Stacja wyposażona w kod znajdujący się na froncie stacji umożliwiający natychmiastowe skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych.
- b) Wymiary:
- wysokość: co najmniej 156 cm,
- szerokość co najmniej 51 cm,
- głębokość co najmniej 40 cm.
- c) Blacha nierdzewna.
- d) Malowanie proszkowe.
- e) Możliwość montażu do wielu rodzajów podłoża.
- f) Elementy składowe samoobsługowej stacji napraw:
- linki stalowe w PCV,
- wkrętak- krzyżowy,
- wkrętak płaski,
- wkrętak TORX T25,
- klucz nastawny,
- klucz płaski 8×10 mm,
- klucz płaski 13×15 mm,
- zestaw imbusów w rękojeści,
- łyżki do opon,
- pompka z adapterem na wszystkie zawory,
- kod z instrukcjami napraw,

- adapter wraz ze specjalistycznym klejem do PP i PE - przeciwko kradzieży,
- adapter z węzłem,
- 2 x uszczelka adaptera,
- szybka do manometra,
- impregnat do narzędzi,
- pompka,
- igły do pompowania piłek.

Część II: Dostawa i montaż stojaków rowerowych

1. Stojaki rowerowe – wizualizacja i opis:

Lp.	Produkt	Ilość	j.m.
1.	Stojak U (tabliczki parkingowe - komplet 3 barierek połączonych ze sobą w jeden zestaw. Szczegóły techniczne: ilość miejsc: 6; szerokość stojaka: 175 cm; wysokość stojaka 80 cm; głębokość stojaka: 80 cm; rozstaw barierek: 80 cm.; materiał: stal nierdzewna; przekrój rurki Ø 48,3 mm.; stopa: 60x8 mm.; regulacja stanowisk: zakres od 90 do 45 st.; montaż 8 kołków rozporowych Ø 8 mm.; sposób mocowania: do podłoża Podłoże: kostka brukowa. 	1	Szt.
2.	Stojak rowerowy min. trzystanowiskowy Szczegóły techniczne: ilość miejsc: 3; szerokość stojaka: 114 cm; wysokość stojaka 55 cm; głębokość stojaka: 31 cm; szerokość stanowiska: 6 cm; odległość między stanowiskami: min.42 cm.; materiał: stal nierdzewna; rurka Ø 18 x 2 mm.; płaskownik: Ø 150x 6 mm.; profile poziome: 30x 30 x 1,5 mm; profile pionowe: 30x 60 mm; sposób mocowania: do podłoża. Podłoże: grunt, ziemia. 	2	Szt.
3.	Montaż stojaków na rowery	3	Szt.
4.	Transport	1	